

ガンクリンS


(銅板油焼け落とし)

- ☆ 用途 銅板の頑固な油焼け除去。
- ☆ 特徴 スプレー噴霧し拭き取るだけで汚れを落とします。
銅板の油汚れを速やかに除去します。
銅板を傷つけません。



☆ 使用方法


- ① 銅板があつい内に (80°C~100°C) 油焼け汚れ部分に『ガンクリンS』をスプレー噴霧して下さい。
- ② 3~5分間放置して下さい。汚れが溶けたら (汚れが浮き上がります) ウェスで拭き取って下さい。(汚れが多い時は数回繰り返して下さい。)
- ③ 汚れを拭き取った後、水で洗い流すか、ウェスで水拭きし完全に拭き取りして下さい。
- ④ 乾燥させたら、仕上げに銅板油を塗布して下さい。

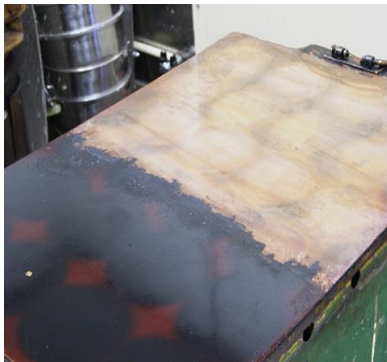

(使用前)



(噴霧直後)

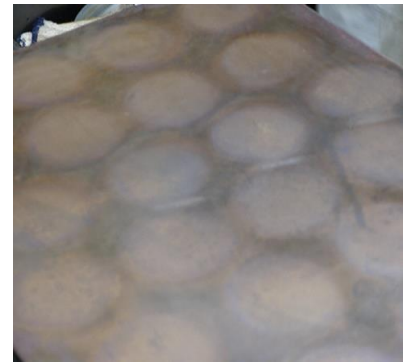

(使用后)

☆ 使用上の注意

- ② 1 作業中は換気をし、噴霧時の液体又蒸気は吸い込まない様注意して下さい。
 - ② 2 作業時には、必ずゴム類の手袋をご使用下さい。
 - ② 3 塗布面をそのまま放置しておくとお変質する場合がございます。
速やかに水洗い又は水拭きで完全に拭き取りして下さい。
 - ② 4 一部の材質で変質を起こす可能性があります。影響のない部分でお試し頂いてからご使用下さい。
- ⚠ 皮膚に付着した時は直ちに清浄な水で洗って下さい。
異常が見られた場合専門医の診察を受け指示に従って下さい。
 - ⚠ 目に入った場合は直ちに清浄な水で洗って、専門医の診察を受けて下さい。
 - ⚠ 誤って飲み込んだ場合、直ちに口腔内を清浄な水で十分すすぎ大量の水を飲み、吐かせて下さい。その後医師の手当てを受けて下さい。

荷姿	2kg スプレーボトル×6入 ・ 4kg (詰替えスプレーボトル付)
分類	化学合成洗剤
主成分	高級アルコール系活性剤・非イオン系界面活性剤・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム
液体	アルカリ性

販売者
— 身体にやさしい食品材料を —

パル7 化学工業株式会社

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東 4-20-6
TEL(03)3833-9177(代)FAX(03)3833-9176

取り扱い